


Tankmessung (pneumatisch) - Schaltplan

Erdtank 7.000 l · ESP32-WROOM-32U DevKitC · ESPHome tankmessung (192.168.178.194) · Stand 08.10.2026

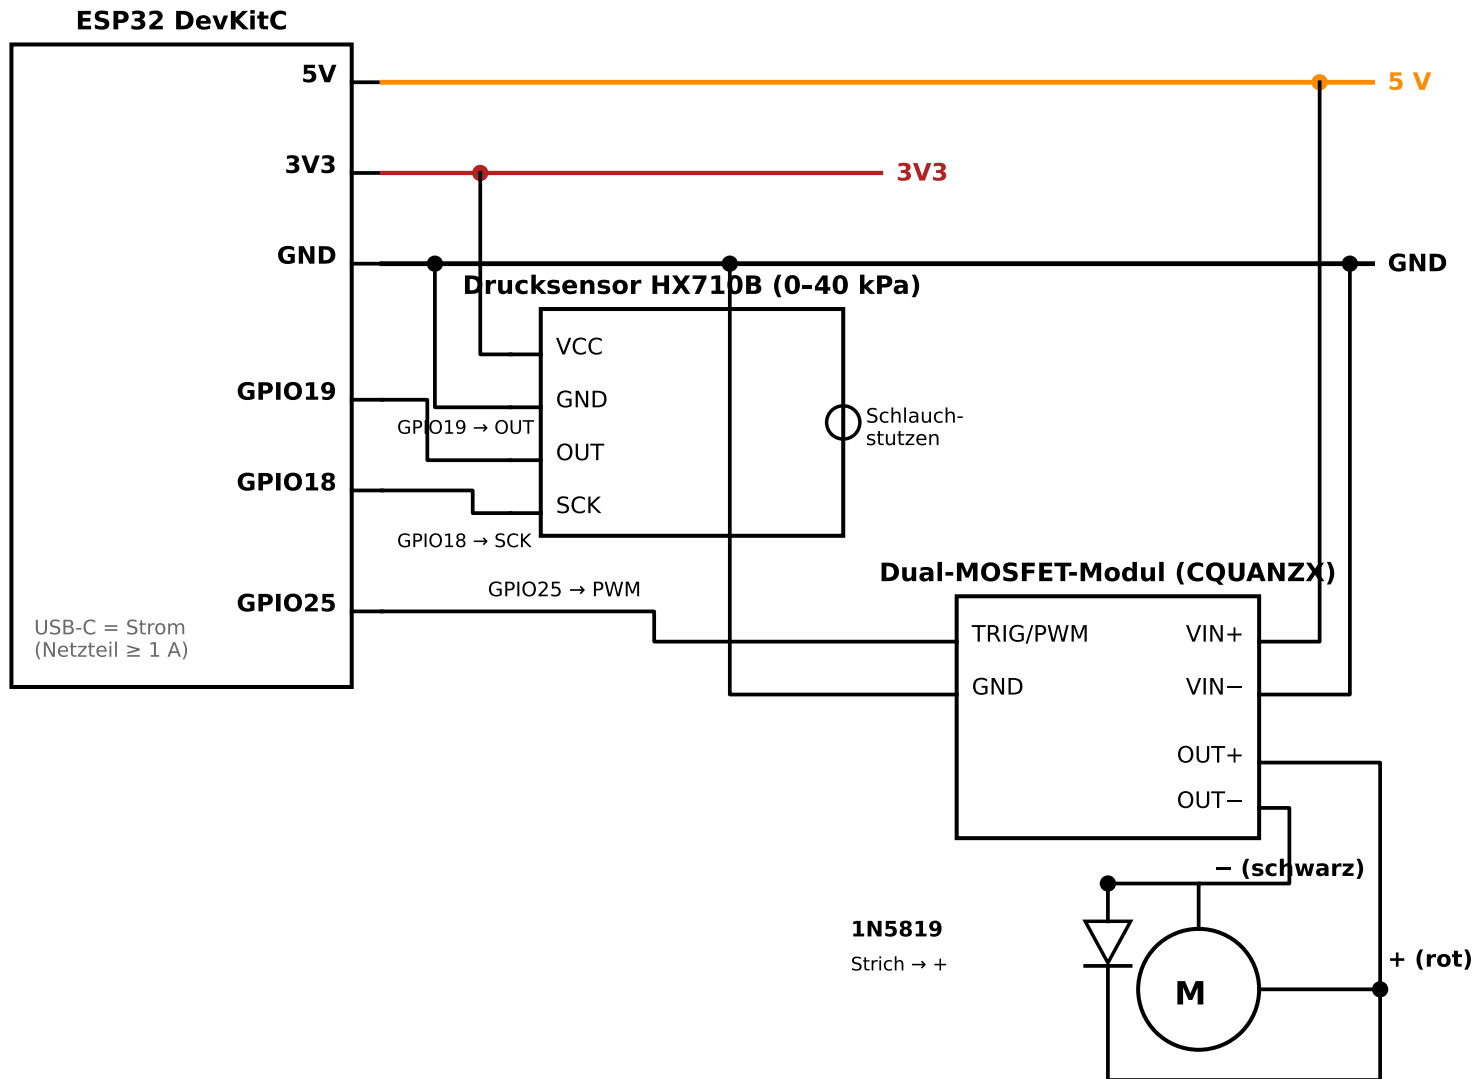


Hinweise

Luftpumpe M20 (3-3,7 V)
max. 85 % PWM, nach 60 s aus

- Pumpe NICHT direkt an einen GPIO – nur über das MOSFET-Modul. Freilaufdiode 1N5819: Strich (Kathode) an OUT+.
- HX710B an 3V3 (nicht 5 V), sonst liegen 5-V-Pegel an GPIO19.
- Masse gemeinsam: ESP-GND, Sensor-GND, Modul-GND (Steuer- und Lastseite).
- Modul schaltet MINUS: Pumpe nur an OUT+/OUT-, nie zwischen VIN- und GND. Aufdruck auf dem Modul gilt.

Schlauchführung (erst NACH dem Freiblasen der Messleitung anschließen)

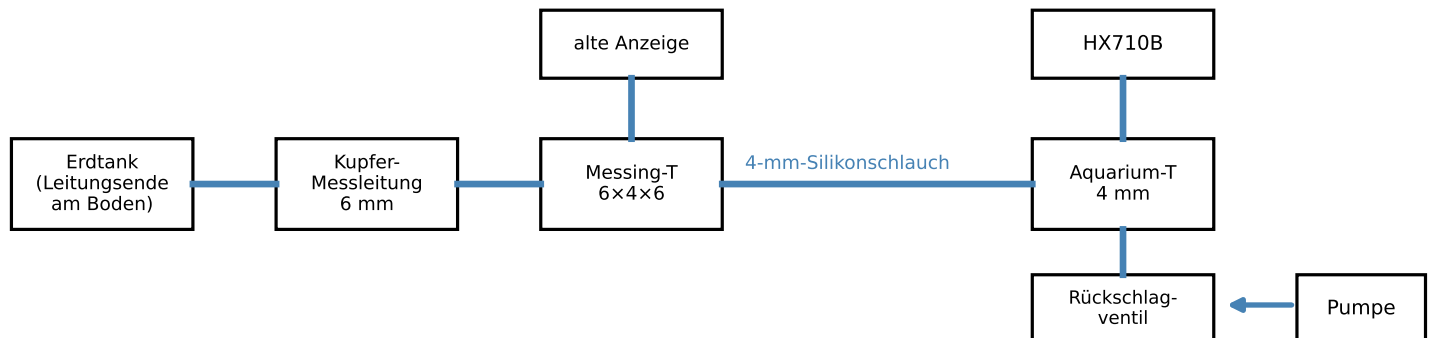

Rückschlagventil: Luft nur von der Pumpe zur Leitung (Pfeil auf dem Ventil zeigt zur Leitung).

Ablauf je Messung: Pumpe 30 s (Leitung leeren, bis es am Tankboden perlt) → aus → 10 s Ruhe → Druck = Ölsäule.

1 cm Heizöl $\approx 0,824$ mbar · voll (160 cm) ≈ 132 mbar.

Eingemessen 08.10.: roh_null -2.788.747, 70.056 roh/mbar (10 cm Wassersäule = 9,81 mbar). Abzweig zur alten Anzeige DICHT verschließen.